

PĚNA Z MELAMINOVÉ PRYSKYŘICE

Popis:


Velmi lehká pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která je pružná a poměrně obtížně stlačitelná. Při silnějším bodovém zatlačení může na melaminové tvarovce dojít k povrchovému prasknutí či proražení v tomto bodě.

Kromě vynikajících akustických a tepelných vlastností má materiál také vysokou tepelnou i požární odolnost. Možné je samolepicí provedení a různé laminace. Může být také opatřen hydrofobním povrchem.

Melamin má standardně bílou barvu, ale dělá se také v šedém provedení.


Aplikace:

Zvuková pohltivost v místnostech a izolace pro tepelná čerpadla, ventilační a klimatizační techniku apod.

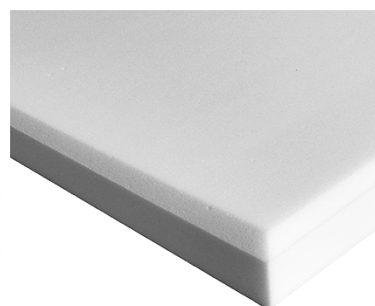

Technická specifikace

Tloušťka	8-500 mm
Rozměry	max. 2500 x 1250 mm
Hustota	9 kg / m ³
Třída požáru	(DIN 4102) BI / MI
Teplotní odolnost	-130 až +180 ° C
Pevnost v tahu	>90 kPa
Prodloužení	>10 %
Tvrdost v tlaku	5-10 kPa
Tepelná vodivost	<0,035 W / mK

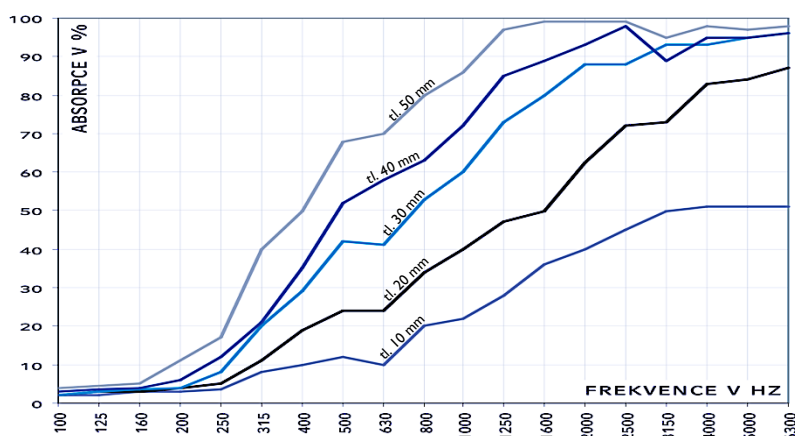

Výrobce disponuje certifikáty



Informace vycházejí ze současného stavu znalostí a zkušeností. Pokud není výslovně dohodnuto, nepředstavují záruku v právním smyslu.

9.3.2021

ABIZOL CORPORATION, s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 28660871 DIČ: CZ28660871